


## MK16

PROFESSIONAL STEREO PREAMPLIFIER



MK16は、ステレオ5チャンネルのミキサーと、ステレオ10素子のグラフィックイコライザーを内蔵したプロフェッショナル仕様のプリアンプです。5チャンネルのミキサー入力アンプはカード式で、カード交換により、PU入力、テープヘッド入力、マイクロフォン入力、LINE入力、等の種々の仕様のプリアンプに構成することができます。又、プラグイン方式のケアドラフオニック（4チャンネルステレオ）デコーダー“CQ16”の使用により、ディスクリット及びマトリックス（SQ）方式のケアドラフオニックプリアンプとして使用することができます。

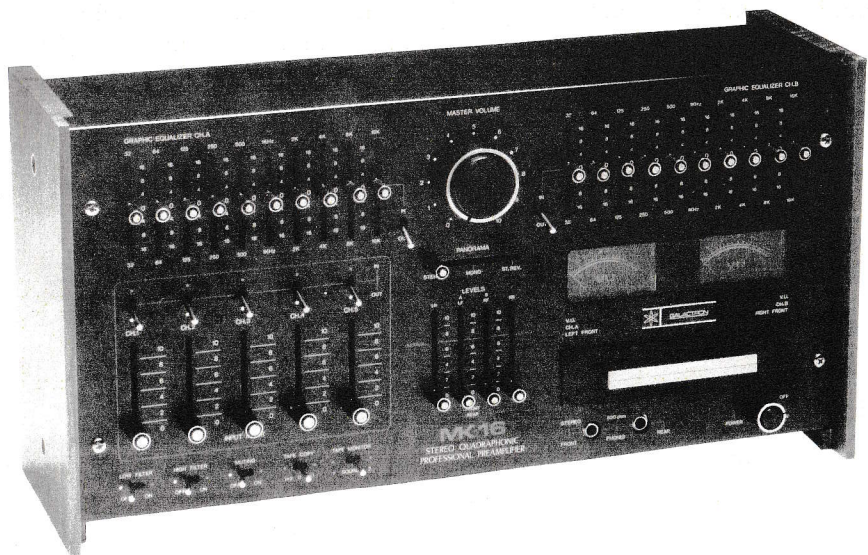

商品番号 162129

162129 MK-16 STEREO-PRE  
P-38 MK-160 STEREO-POW  
T-S GALACTRON

5チャンネルミキサー イタリア製 珍物

## MK16 テクニカルデータ

- 入力回路  
ステレオ5チャンネル、標準仕様・PHONO I, LINE 4
- 入力感度 / インピーダンス  
PHONO (RIAA) ・ 0.775mV/47K $\Omega$   
LINE ・ 77.5mV/100K $\Omega$   
TAPE HEAD (NAB) ・ 1mV/300K $\Omega$   
MIC ・ 0.775mV/47K $\Omega$
- 最大出力(レベル/インピーダンス)  
8V (RMS)/600 $\Omega$
- 周波数特性  
20Hz~20KHz ( $\pm 0.5$ dB)
- RIAA 偏差  
 $\pm 1$ dB (20Hz~20KHz)
- 歪率  
0.1%以下(20Hz~20KHz、定格出力)

- S/N比(ノーマルレベル)  
PHONO ・ 84dB  
MIC ・ 84dB  
LINE ・ 89dB
- グラフィックイコライザー  
ステレオ10素子、32Hzより10オクターブ、可変範囲 $\pm 16$ dB
- トーンフィルター  
Low ・ -3dB (45Hz)、12dB/oct  
High ・ -3dB (7KHz)、12dB/oct
- 寸法  
462(W)  $\times$  240(H)  $\times$  150(D)mm  
19" ラック収納可能
- 重量  
10kg

## MK160

PROFESSIONAL STEREO POWER AMPLIFIER



## テクニカルデータ

- 定格出力(8 $\Omega$ )  
ステレオ ・ 200W+200W(RMS)  
ケアドラフオニック ・ 100W+100W+100W+100W(RMS)
- ミュージックパワー (1HF 8 $\Omega$ )  
ステレオ ・ 500W ケアドラフオニック ・ 500W
- 周波数特性  
16Hz~50KHz (+0-3dB)
- 高調波歪率  
0.2%以下(定格出力20Hz~20KHzにて)
- 混変調歪率(60Hz: 7KHz-4: 1)  
0.2%以下(定格出力)
- ダンピングファクター  
100
- 入力感度(定格出力)  
ステレオ ・ 1.5V ケアドラフオニック ・ 0.7V
- 入力インピーダンス  
20K $\Omega$
- 保護回路  
バートランジスター保護回路、スピーカー保護回路
- 寸法  
462(W)  $\times$  240(H)  $\times$  290(D)mm、19" ラック収納可能
- 重量  
30kg

MK160は、定格出力200W+200Wの高出力、低歪率ハイフェイスステレオパワーアンプです。回路は、各チャンネル独立の+12電源方式で、4回路のビュアコンプリメンタリーOCLアンプで構成しています。スイッチの切換えによってケアドラフオニック（4チャンネルステレオ）パワーアンプとしても使用することができます。